Electro-verrou serie Prima

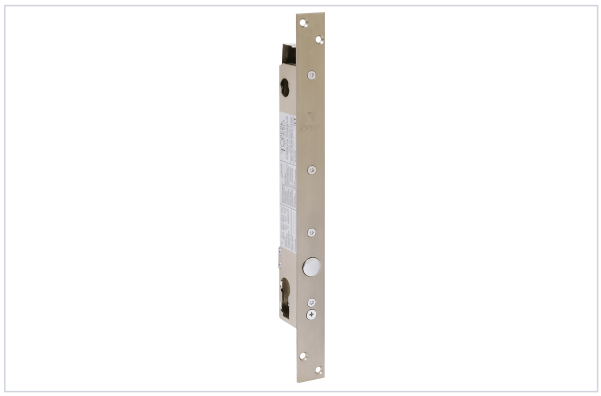

OPERA OPERATING ACCESS

LE

Temporisation interne réglable.

GARANTIE 2 ANS

Caractéristiques produit

Marque	Opera
Largeur de la têtière (mm)	25
Longueur de la têtière (mm)	320
Épaisseur de la têtière (mm)	3
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	230 mA / 3000 mA à l'appel
Résistance (en N)	10025
Sens	Réversible
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Type de serrure	Électro-verrou
Garantie	2 ans

Profil du cylindre	Européen
Matière de la têtière	Acier inox
Type de pose	À encastrer
Type de pêne	Pêne rond
Forme de la têtière	Bouts carrés
Épaisseur du coffre (mm)	22
Hauteur du coffre (mm)	230
Gâche incluse	Oui
Livré(e) avec	Connecteur et vis pour cylindre
Nombre de points	1
Fonctionnement de secours	Passage de cylindre traversant, en bas
Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Nature du courant	VCC

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	AXE À (MM)	MODÈLE	LARGEUR DU COFFRE (MM)	UTILISATION	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
OPE040	À rupture	25	Prima 25600	35	Pour portes d'entrées magasin, banques, services publics, et tous les bâtiments à fréquence de passage élevée ou la sécurité s'avère nécessaire.	Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que l'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte. Possibilité de rétracter le pêne au cylindre. En cas de perte d'alimentation, la serrure procédera au déverrouillage automatique sans aucune action externe.	2-61
OPE041	À rupture	30	Prima 25600	40	Pour portes d'entrées magasin, banques, services publics, et tous les bâtiments à fréquence de passage élevée ou la sécurité s'avère	Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que	2-61

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	AXE À (MM)	MODÈLE	LARGEUR DU COFFRE (MM)	UTILISATION	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
					nécessaire.	l'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte. Possibilité de rétracter le pêne au cylindre. En cas de perte d'alimentation, la serrure procédera au déverrouillage automatique sans aucune action externe.	
OPE042	À rupture	35	Prima 25600	45	Pour portes d'entrées magasin, banques, services publics, et tous les bâtiments à fréquence de passage élevée ou la sécurité s'avère nécessaire.	Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que l'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte. Possibilité de rétracter le pêne au cylindre. En cas de perte d'alimentation, la serrure procédera au déverrouillage automatique sans aucune action externe.	2-61
OPE050	À émission	25	Prima 25800	35	Pour portes d'entrées de magasin, banques, services publics, et tous les bâtiments à fréquence de passage élevée ou la sécurité s'avère nécessaire.	Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que l'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte. Possibilité de rétracter le pêne au cylindre. En cas de perte d'alimentation, la serrure restera verrouillée.	2-62
OPE052	À émission	35	Prima 25800	45	Pour portes d'entrées de magasin, banques, services publics, et tous les bâtiments à fréquence de passage élevée ou la sécurité s'avère nécessaire.	Dès lors que la serrure est en face de la contrepartie le pêne s'éjecte et verrouille la porte. Raccordement simple et facile, dès lors que l'impulsion électrique est envoyé le pêne dormant est rétracté et permet l'entrée dans l'enceinte. Possibilité de rétracter le pêne	2-62

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	AXE À (MM)	MODÈLE	LARGEUR DU COFFRE (MM)	UTILISATION	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
						au cylindre. En cas de perte d'alimentation, la serrure restera verrouillée.	