


Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Kit pour portail coulissant RB400BDCKE

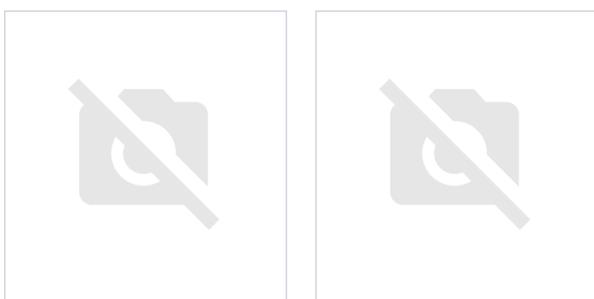

Déverrouillage automatique

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

|   |                 |
|---|-----------------|
| Indice de protection (IP)                         | IP 44           |
| Plage de fréquences (en mHz)                      | 433,92          |
| Matière   | Aluminium moulé |
| Vitesse d'ouverture (en m/s)                      | 0,340           |
| Pour usage domestique                             | Oui             |
| Force de traction du moteur (en N)                | 400             |
| Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle | Oui             |
| Programmable                                      | Oui             |
| Résistance à la température minimum (en °C)       | -20             |
| Résistance à la température maximum (en °C)       | 50              |
| Usage en milieu humide                            | Oui             |

|  |   |
|--|---|
| <b>Finition</b>  | Avec laque époxy  |
| <b>Intensité de démarrage (en A)</b>                   | 1,1   |
| <b>Usage intensif</b>                                  | Oui   |
| <b>Type de manœuvre</b>                                | Ouverture, stop, fermeture  |
| <b>Longueur (en mm)</b>                                | 330   |
| <b>Tension d'alimentation (en V)</b>                   | 230   |
| <b>Hauteur (en mm)</b>                                 | 277   |
| <b>Largeur (en mm)</b>                                 | 195   |
| <b>Profondeur (en mm)</b>                              | 195   |
| <b>Puissance (W)</b>                                   | 330   |
| <b>Type d'alimentation</b>                             | Filaire   |
| <b>Indicateur lumineux</b>                             | Oui   |
| <b>Poids maximum du vantail (en kg)</b>                | 400   |
| <b>Longueur maximum du vantail (en m)</b>              | 8   |
| <b>Application</b>                                     | Sur portail coulissant  |
| <b>Composition</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 opérateur RB400BD</li><li>- 2 émetteurs bidirectionnels</li><li>- 1 paire de photocellules pour montage en applique</li><li>- 1 clignotant à led avec antenne intégré</li></ul> |
| <b>Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)</b> | 50  |
| <b>Spécificité</b>                                     | Possibilité d'être ouvert et fermé 100 x par H pour un vantail de 4 m.  |

## Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>NIE074</b> |
| <b>Marque</b>                   | Nice          |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 2-229         |