


Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit pour portail coulissant RB400BDCKE

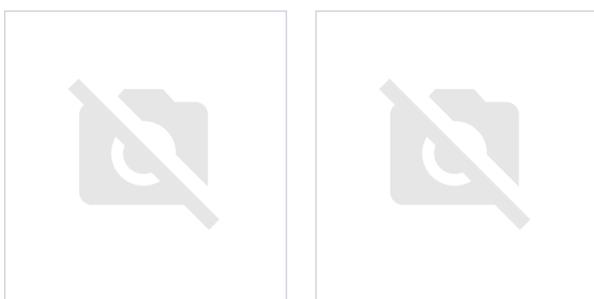

Déverrouillage automatique

Votre prix : **1 160,60€ HT**

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 44
Plage de fréquences (en mHz)	433,92
Matière	Aluminium moulé
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,340
Pour usage domestique	Oui
Force de traction du moteur (en N)	400
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Programmable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Usage en milieu humide	Oui



Finition	Avec laque époxy
Intensité de démarrage (en A)	1,1
Usage intensif	Oui
Type de manœuvre	Ouverture, stop, fermeture
Longueur (en mm)	330
Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	277
Largeur (en mm)	195
Profondeur (en mm)	195
Puissance (W)	330
Type d'alimentation	Filaire
Indicateur lumineux	Oui
Poids maximum du vantail (en kg)	400
Longueur maximum du vantail (en m)	8
Application	Sur portail coulissant
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 1 opérateur RB400BD- 2 émetteurs bidirectionnels- 1 paire de photocellules pour montage en applique- 1 clignotant à led avec antenne intégré
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)	50
Spécificité	Possibilité d'être ouvert et fermé 100 x par H pour un vantail de 4 m.

Caractéristiques produit

Référence	NIE074
Marque	Nice
Secteur - Page catalogue	2-229