


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Cremone a barillet R2 DF/DV ajustable

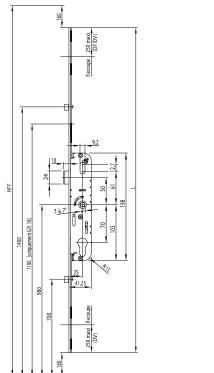

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

| | |
|----------------------------|---|
| Marque | Ferco |
| Largeur de la tête (en mm) | 16 |
| Sens | Réversible |
| Axe à (en mm) | 25 |
| Point(s) de fermeture | Latéraux |
| Articles associés | Verrouillage supplémentaire FEC546; FEC5471; FEC5040 |
| Spécificité | Adaptation en partie haute et basse de galets, sortie de tringle ou renvoi d'angle. Recoupable en partie haute et basse. Possibilité de verrouillages supplémentaires. Pas de possibilité de poignée fixe à l'extérieur, ni gâche électrique. |
| Type de pêne | Pêne demi-tour, 2 galets |
| Nombre de points | 2 |
| Type de verrouillage | À relevage |



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Utilisation | Pour porte bois et PVC. |
| Forme de la tête | Plate à bouts carrés |
| Épaisseur du coffre (en mm) | 13,5 |
| Largeur du coffre (en mm) | 41 |
| Hauteur du coffre (en mm) | 198 |
| Entraxe (mm) | 70 |
| Carré (en mm) | 7 |
| Modèle | R2 DF/DV |
| Tête | Tête de 16 |
| Finition de la tête | FerGuard |
| Type de serrure | À encastrer |
| Secteur - Page catalogue | 1-97 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR DE LA TÊTIÈRE (EN MM) | HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (EN MM) | HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM) | RÉF. FERCO |
|----------------|--------------------------------|---|---|-----------------------|
| FEC567 | 1780 | 1850 | 2100 | G-24534-18-L-1 |
| FEC5676 | 2030 | 2101 | 2350 | G-24534-20-L-1 |