


Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

## Interphone video DS-KIS702



Transfert d'appel en WIFI via l'application (sans coût ou forfait de communication). Simple de programmation, simple d'utilisation.

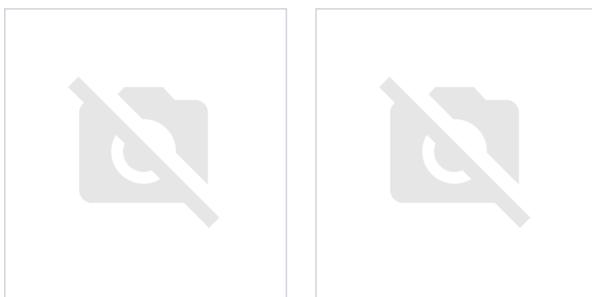

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 65
Livr(e) avec	1 moniteur Wi-Fi avec mémoire d'images, étrier , 1 platine de rue et 1 alimentation, répartiteur avec connexion RJ45
Type d'écran	LCD tactile
Vision de jour	Oui
Vision nocturne	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Micro-intégré	Oui
Connecté(e)	Oui
Pour usage collectif	Oui
Pour usage domestique	Oui
Champ de vision de l'angle (en °)	180
Technologie	Filaire, WIFI

<b>Épaisseur de la platine (en mm)</b>	38
<b>Hauteur de la platine (en mm)</b>	117
<b>Longueur de la platine (en mm)</b>	107
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	24
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Taille du moniteur (en pouces)</b>	7
<b>Coloris du moniteur intérieur</b>	Gris
<b>Moniteur mains-libres</b>	oui
<b>Profondeur du moniteur (en mm)</b>	24
<b>Largeur du moniteur (en mm)</b>	199
<b>Hauteur du moniteur (en mm)</b>	139
<b>Spécificité</b>	Système vidéo par bus 2 fils non polarisés. Moniteur intérieur tactile.
<b>Modèle</b>	DS-KIS702EY
<b>Nombre de relais</b>	2
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	700
<b>Capacité maximum de stockage (en Go)</b>	32
<b>Port micro SD</b>	Oui
<b>Nombre de transformateurs</b>	1
<b>Nombre de postes</b>	1
<b>Avec mémoire intégrée</b>	Oui
<b>Matière de la façade</b>	Inox
<b>Nombre de boutons</b>	1
<b>Utilisation</b>	Maisons individuelles, applications tertiaires, collectifs
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Non
<b>Combiné intégré</b>	non
<b>Carte SD fournie</b>	Non
<b>Informations relais</b>	Contact sec ne pas dépasser 1 A pour émission ou rupture.

Type d'interphone	Video
Type de pose	En applique
Lecteur de badge	Non
Clavier électronique	Non

### Caractéristiques produit

Référence	HIK002
Secteur - Page catalogue	2-209