


Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

Kit collectif audio avec combine G KA G2P



Facilité de pose et d'utilisation. Pré-percée pour tête de lecture vigik.

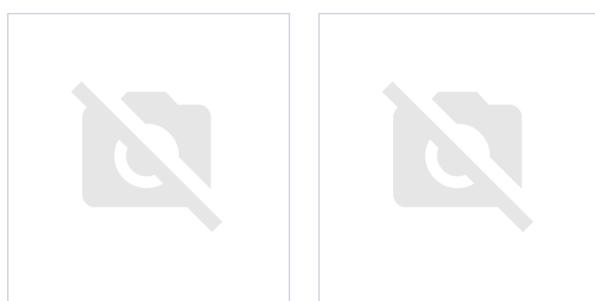

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Golmar
Consommation électrique (en mA)	100
Livr(e) avec	1 platine précâblé, postes audio programmés
Utilisation	Petit collectif
Type d'écran	Sans écran intérieur
Matière de la façade	Aluminium
Haut-parleur intégré	Oui
Micro-intégré	Oui
Avec mémoire intégrée	Non
Pour usage collectif	Oui



Pour usage domestique	Oui
Port micro SD	Non
Carte SD fournie	Non
Spécificité	Platine pré-cablée et moniteur programmé, vis antivandales, leds de signalisation et synthèse vocale, bouton d'appel avec porte étiquettes rétro-éclairés bleu ou blanc, boucle auditive. Système Bus 2 fils non polarisés G2P.
Type de pose	À encastrer
Combiné intégré	oui
Coloris du moniteur intérieur	Blanc
Longueur de la platine (en mm)	180
Épaisseur de la platine (en mm)	5
Tension d'alimentation (en V)	30
Nature du courant	VCC
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Technologie	Filaire
Informations relais	1 relais contact sous potentiel C /NO 270 mA pour émission et 1 relais contact sec NO/C/NC pour émission ou rupture.
Type d'interphone	Audio
Profondeur du moniteur (en mm)	31
Largeur du moniteur (en mm)	90
Hauteur du moniteur (en mm)	154
Nombre de relais	2
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Clavier électronique	Non
Garantie	5 ans
Indice de protection (IP)	IP 53
Secteur - Page catalogue	2-215

Caractéristiques techniques



RÉFÉRENCE	NOMBRE DE BOUTONS	NOMBRE DE POSTES	HAUTEUR DE LA PLATINE (EN MM)	MODÈLE
<u>EVI303</u>	3	3	270	G KA G2P
<u>EVI304</u>	4	4	270	G KA G2P
<u>EVI305</u>	5	5	293	G KA G2P
<u>EVI306</u>	6	6	293	G KA G2P
<u>EVI307</u>	7	7	316	G KA G2P
<u>EVI308</u>	8	8	316	G KA G2P
<u>EVI309</u>	9	9	339	G KA G2P/209
<u>EVI310</u>	10	10	339	G KA G2P