



Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville à expansion >

## Cheville métallique Stellix

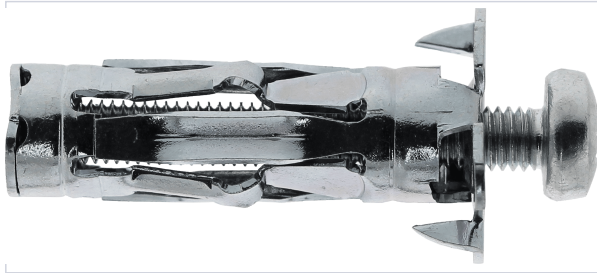

**spit** **Paslode**



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Spit
<b>Forme de l'empreinte</b>	Pozidriv
<b>Longueur de la cheville (mm)</b>	35
<b>Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)</b>	15
<b>Utilisation</b>	Pour plaques de plâtre multi-épaisseurs
<b>Contenance</b>	150 pcs
<b>Tête de vis</b>	Tête cylindrique
<b>A collerette</b>	Non
<b>Épaisseur de paroi minimum (mm)</b>	10
<b>Épaisseur de paroi maximum (mm)</b>	26
<b>Catégorie de charge</b>	Charge moyenne

<b>Vis incluse</b>	Oui
<b>Type de support</b>	Creux
<b>ETA-CE</b>	Non
<b>Support d'utilisation</b>	Plaque de plâtre, Maçonneries creuses, Béton cellulaire
<b>Type de cheville</b>	A expansion
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-88

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	DIMENSION DE L'EMPREINTE	DIAMÈTRE DU FILETAGE
<b><u>SPI041</u></b>	<b>8</b>	<b>PZ2</b>	<b>M4</b>
<b><u>SPI042</u></b>	<b>10</b>	<b>PZ2</b>	<b>M5</b>
<b><u>SPI043</u></b>	<b>10</b>	<b>PZ3</b>	<b>M6</b>