


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville à expansion >

Cheville métallique Stellix



SPIT  **Paslode**

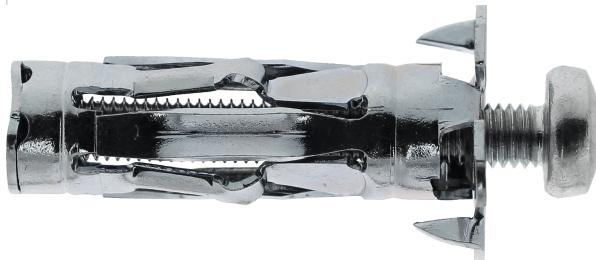

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Spit
Forme de l'empreinte	Pozidriv
Longueur de la cheville (en mm)	35
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	15
Utilisation	Pour plaques de plâtre multi-épaisseurs
Contenance	150 pcs
Tête de vis	Tête cylindrique
A collerette	Non
Epaisseur de paroi minimum (mm)	10
Epaisseur de paroi maximum (mm)	26
Catégorie de charge	Charge moyenne

Vis incluse	Oui
Type de support	Creux
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Plaque de plâtre, Maçonneries creuses, Béton cellulaire
Type de cheville	A expansion
Secteur - Page catalogue	10-88

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE PERçAGE (EN MM)	DIMENSION DE L'EMPREINTE	DIAMÈTRE DU FILETAGE	PRIX
<u>SPI041</u>	8	PZ2	M4	139,56 €
<u>SPI042</u>	10	PZ2	M5	176,46 €
<u>SPI043</u>	10	PZ3	M6	195,62 €