


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis >

## Vis beton tete fraisee Torx acier zingue blanc



**fischer** SYSTEMES DE FIXATIONS

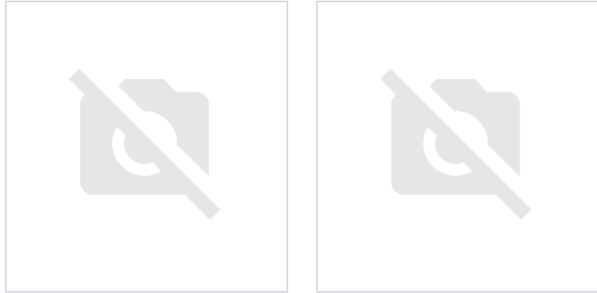

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Fischer
<b>Tête de vis</b>	Tête fraisée
<b>Forme de l'empreinte</b>	Torx
<b>Matière</b>	Acier zingué blanc
<b>Type de filetage</b>	Filetage total
<b>Contenance</b>	50 pcs
<b>Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)</b>	ETA-15/0352 option 1
<b>Embout inclus</b>	Non
<b>Utilisation</b>	Pour la fixation en constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d'équipements de chantier...
<b>Spécificité</b>	Démontable, idéale pour les fixations temporaires. Agrément sismique C1 et C2
<b>Modèle</b>	FBS II ULTRACUT
<b>Support d'utilisation</b>	Béton fissuré, Béton non fissuré, Maçonneries pleines

**Durée de la résistance au feu** R 120

**Type de vis** Béton

**Secteur - Page catalogue** 10-92

### Caractéristiques techniques

<a href="#">FIS714</a>	8	8	60	70	T40	10	15
<a href="#">FIS7140</a>	8	8	80	90	T40	30	15
<a href="#">FIS715</a>	10	10	65	75	T50	10	10
<a href="#">FIS7150</a>	10	10	80	90	T50	25	15
<a href="#">FIS7151</a>	10	10	95	105	T50	40	
<a href="#">FIS7152</a>	10	10	100	110	T50	45	