



Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis > Vis béton >

## Vis beton tete cylindrique bombee Torx acier zingue blanc

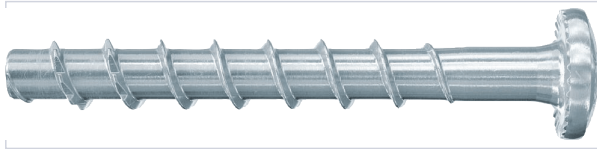

**fischer**  
SYSTEMES DE FIXATIONS



La première vis à béton de diamètre 6 et de profondeur de vissage variable permet une grande flexibilité et une adaptation précise sur les charges, avec L'option 1 de l'ETE.

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Contenance	100 pcs
Tête de vis	Tête cylindrique bombée
Forme de l'empreinte	Torx
Matière	Acier zingué blanc
Profondeur de perçage (mm)	70
Type de filetage	Filetage total
Diamètre de perçage (mm)	6
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	6
Longueur totale (mm)	60
Diamètre de la tête de vis (en mm)	14
Dimension de l'empreinte	T30
Embout inclus	Non

<b>Utilisation</b>	Homologué pour l'utilisation multiple de systèmes non porteurs et donc idéal pour l'installation de canalisations, chemins de câbles et plafonds creux en béton précontraint.
<b>Spécificité</b>	Agrément sismique C1 et C2
<b>Modèle</b>	FBS II ULTRACUT
<b>Support d'utilisation</b>	Béton option 1 (ancien/fissuré)
<b>Durée de la résistance au feu</b>	R 120
<b>Type de vis</b>	Béton

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FIS600</b>
<b>Marque</b>	Fischer
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-93