



Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis > Vis béton >

Vis béton tête cylindrique bombée Torx acier zingue blanc

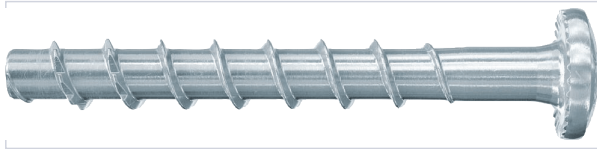

fischer
SYSTEMES DE FIXATIONS



La première vis à béton de diamètre 6 et de profondeur de vissage variable permet une grande flexibilité et une adaptation précise sur les charges, avec L'option 1 de l'ETE.

[Voir la fiche technique](#)



Votre prix : **131,87€** HT

Caractéristiques techniques

Contenance	100 pcs
Tête de vis	Tête cylindrique bombée
Forme de l'empreinte	Torx
Matière	Acier zingué blanc
Profondeur de perçage (mm)	70
Type de filetage	Filetage total
Diamètre de perçage (mm)	6
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	6
Longueur totale (mm)	60
Diamètre de la tête de vis (en mm)	14
Dimension de l'empreinte	T30

Embout inclus	Non
Utilisation	Homologué pour l'utilisation multiple de systèmes non porteurs et donc idéal pour l'installation de canalisations, chemins de câbles et plafonds creux en béton précontraint.
Spécificité	Agrément sismique C1 et C2
Modèle	FBS II ULTRACUT
Support d'utilisation	Béton option 1 (ancien/fissuré)
Durée de la résistance au feu	R 120
Type de vis	Béton

Caractéristiques produit

Référence	FIS600
Marque	Fischer
Secteur - Page catalogue	10-93