


Quincaillerie pour l'extérieur > Équipement du parking et voirie > Protection de mur et de poteau >

Kit complet de protection temporaire des ouvertures



Système autobloquant par compression, réutilisable et se pose sans détérioration du bâti.

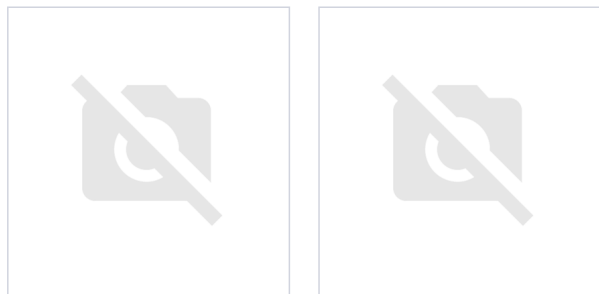

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Spécificité	Permet d'obturer des ouvertures jusqu'à 6 mètres de longueur. Le cadre peut accueillir un panneau type OSB ou plexiglas, d'une épaisseur de 1 à 15 mm ou une bâche.
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 8 angles assemblés - 10 poutres longueur 1,20 m - 10 parecloses longueur 1,20 m - 4 manchons longueur 1,20 m - 18 parecloses de sécurité - 16 embouts de poutre - 1 clé BTR - 1 outil de démontage - 1 bâche - 1 valise - 1 sac de transport
Fabrication française	Oui



Caractéristiques produit

Référence	TRA080
Marque	Tramico
Secteur - Page catalogue	6-23