


Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Kit pour portail coulissant RB250HS

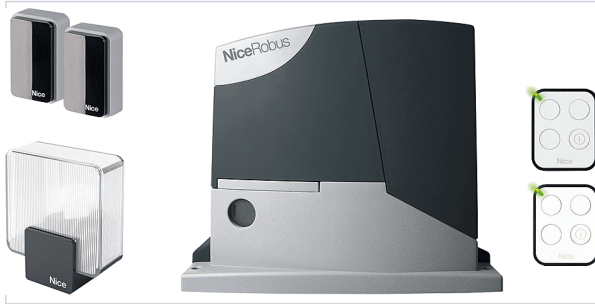

Déverrouillage automatique

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	330
Largeur (mm)	195
Hauteur (mm)	277
Tension d'alimentation (V)	230
Poids (kg)	8,000
Longueur (mm)	330
Usage intensif	Oui
Poids maximum du vantail (kg)	250
Usage en milieu humide	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	50

<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Programmable</b>	Oui
<b>Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle</b>	Oui
<b>Pour usage domestique</b>	Oui
<b>Vitesse d'ouverture (en m/s)</b>	0,400
<b>Force de traction (N)</b>	250
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 44
<b>Longueur maximum du vantail (m)</b>	8
<b>Application</b>	Sur portail coulissant
<b>Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)</b>	20
<b>Spécificité</b>	Possibilité d'être ouvert et fermé 35 x par H pour un vantail de 4 m.

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>NIE0740</b>
<b>Marque</b>	Nice
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-229