


Manutention, levage et rangement atelier > Roue et roulette > Roulette >

## Roulette motorisee E-Drive Flex



Amélioration des conditions de travail et de la productivité. • Réduction des risques de TMS (Troubles musculosquelettiques). • Déplacement des charges lourdes sans aucun effort

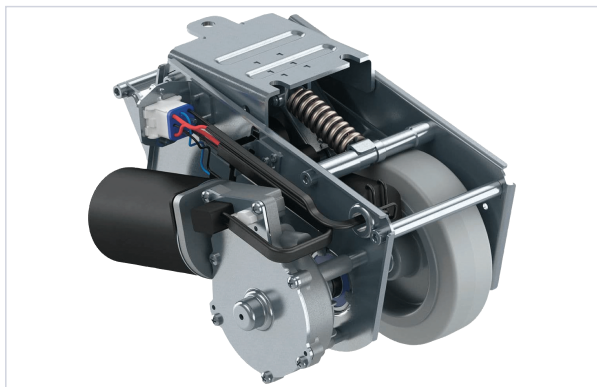

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Matière du bandage              | Caoutchouc élastique |
| Diamètre de la roue (en mm)     | 125                  |
| Type d'alimentation             | Sur batterie         |
| Largeur (mm)                    | 190                  |
| Hauteur (mm)                    | 140                  |
| Type de batterie                | Li-Ion               |
| Capacité de la batterie (Ah)    | 10,4                 |
| Longueur (mm)                   | 275,50               |
| Diamètre (mm)                   | 125                  |
| Force de poussée maximum (en N) | 250                  |
| Diamètre de l'œil (en mm)       |                      |

|                                             |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 4                                                                                                                   |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 50                                                                                                                  |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20                                                                                                                 |
| Utilisation                                 | Pour logistique, hôtellerie, restauration, hôpitaux                                                                 |
| Livré(e) avec                               | Boîtier de commande, jeu de poignées, kit de montage, câble et chargeur de batterie, batterie, support de batterie. |
| Force (en N)                                | 400                                                                                                                 |
| Spécificité                                 | Hauteur d'installation: 170 mm. Vitesse maximale: 4 Km/h .<br>Déverrouillage d'urgence mécanique                    |

## Caractéristiques produit

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Référence                | <b>MNU148</b> |
| Marque                   | Tente         |
| Secteur - Page catalogue | 6-263         |