


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

Serrure en applique monopoint Portoncino

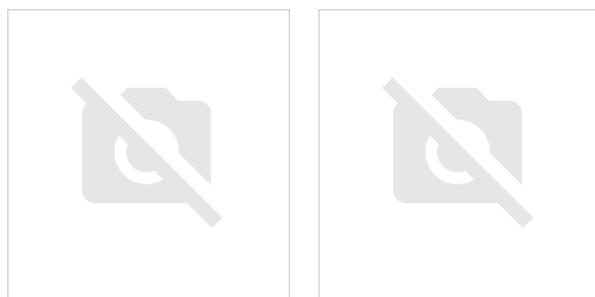

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Iseo
Longueur du cylindre rond (en mm)	45
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant
Cylindre inclus	Oui
Matière du coffre	Acier
Coloris du coffre	Anthracite
Épaisseur du coffre (en mm)	25
Gâche incluse	Oui
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Hauteur de la gâche (en mm)	67
Largeur de la gâche (en mm)	35
Pênes réglables	Non

Livré(e) avec	3 clés.
Utilisation	Principalement pour menuiseries en bois et fer.
Type de clé	Clé plate
Fonction	Cylindre rond
Diamètre du cylindre (en mm)	26
Spécificité	Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm pour les verticales et 6 mm pour les horizontales. L'entraxe varie 60 mm pour les serrures horizontales et 70 mm pour les verticales.
Nombre de points	1
Épaisseur de la gâche (en mm)	25
Secteur - Page catalogue	1-175

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (EN MM)	TYPE DE SERRURE	HAUTEUR DU COFFRE (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	ENTRAXE (MM)	CARRÉ (EN MM)
<u>VAC3700</u>	Droite	70	Horizontale à tirage, en applique	140	67	60	6
<u>VAC3701</u>	Gauche	70	Horizontale à tirage, en applique	140	67	60	6
<u>VAC3702</u>	Droite	60	Verticale à tirage, en applique	132	74	70	7
<u>VAC3703</u>	Gauche	60	Verticale à tirage, en applique	132	74	70	7
<u>VAC3710</u>	Droite	70	Horizontale à fouillot, en applique	140	67	60	
<u>VAC3711</u>	Gauche	70	Horizontale à fouillot, en applique	140	67	60	
<u>VAC3712</u>	Droite	45	Verticale à fouillot, en applique	132	74	70	
<u>VAC3713</u>	Gauche	45	Verticale à fouillot, en applique	132	74	70	