

Quincaillerie du bâtiment > Charpente et toiture > Ecran pare-vapeur >


Ecran pare-vapeur COCON SD ADAPT NT 150



NUK[®]

LE 

Haute résistance mécanique.

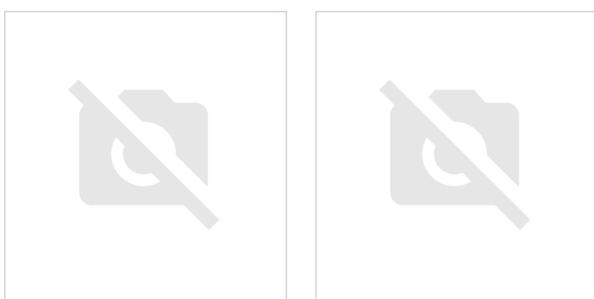

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Application | Convient pour l'insufflation de l'isolant. Résistance aux intempéries 15 jours. |
| Largeur (en m) | 1,500 |
| Longueur (en m) | 50,000 |
| Modèle | COCON SD ADAPT Evo |
| Valeur SD (en m) | 30 |
| Masse surfacique (en g/m²) | 101 |
| Classement feu | Classe E |
| Étanche à l'air | Oui |

**Utilisation**

Pour combles aménagés, combles perdus, parois ventilées et non ventilées et sarking.

Émissions COV dans l'air intérieur

A+

Classement d'étanchéité

W1

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | MAB011 |
| Marque | Nuuk |
| Secteur - Page catalogue | 6-163 |