


Plomberie > Bâti de WC > Nouveautés >

Bati support autoportant

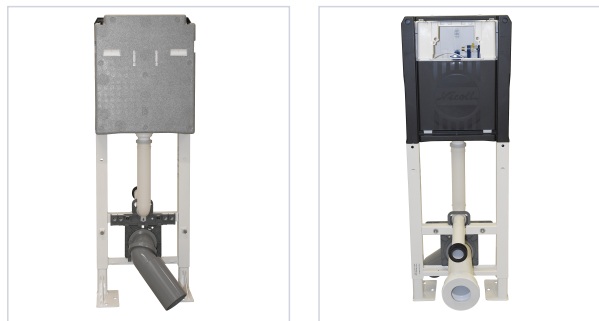

Dispositif adapté aux installations pour les personnes à mobilité réduite.

Votre prix : **1 097,76€** ^{HT}

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Spécificité	Fixation en autoportant ou combinaison fixation sol + mur porteur.
Composition	- Châssis : Acier recouvert époxy blanc - Reservoir : Matériau de synthèse polypropylène. Avec réglage d'usine 3/6 L. Robinet flotteur classe acoustique II. Mécanisme double volume à câble, verrouillage par clipsage (plug & play). Coque polystyrène isolante (limite la condensation et le bruit lors du remplissage/vidage). - Châssis haut : A base de polypropylène recyclé. - Pipe d'évacuation orientable PVC Ø100 mm
Hauteur maximum (mm)	1271
Hauteur minimum (mm)	1093
Largeur (mm)	382
Profondeur minimum (mm)	157
Profondeur maximum (mm)	192



Caractéristiques produit

Référence	NIC610
Marque	Nicoll