


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure a encastrer multipoints Trilock 5000 PMR

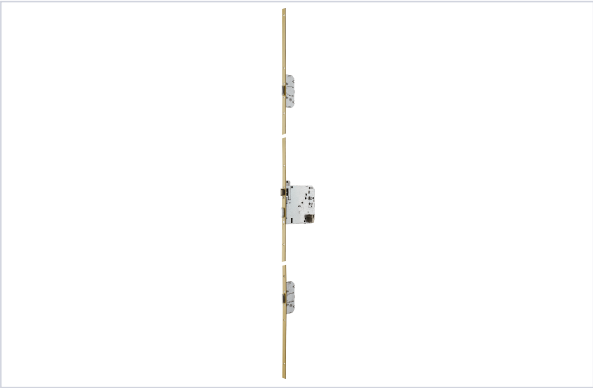

Caractéristiques techniques

Largeur de la tête (en mm)	18
Longueur de la tête (en mm)	2040
Sens	Réversible
Axe à (en mm)	120
Hauteur cote D fixe (en mm)	1340
Nombre de points	3
Coupe-feu Pare-flamme	Oui
Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (en mm)	148
Largeur du coffre (en mm)	78

Épaisseur du coffre (en mm)	15
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Acier
Gâches correspondantes	VAC335;VAC3352;VAC3353;VAC3355;VAC3356;VAC3363;VAC3364;VAC334;VAC3342;VAC3986
Forme de la tête	Plate à bouts carrés
Utilisation	Logement collectif
Garantie	10 ans
Type de pêne	Pêne demi-tour, 3 dormants
Spécificité	Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours. Pêne 1/2 tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé.
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	45
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	124
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	15
Gâche centrale incluse	Non
Gâches haute et basse incluses	Non
Modèle	Trilock 5000
Point(s) de fermeture	Latéraux
Carré (en mm)	8
Tête	Tête de 18
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Type de serrure	À encastrer

Caractéristiques produit

Référence	VAC3332
Marque	Vachette
Secteur - Page catalogue	1-124