


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

## Serrure a encastrer monopoint pour ERT et collectif D45

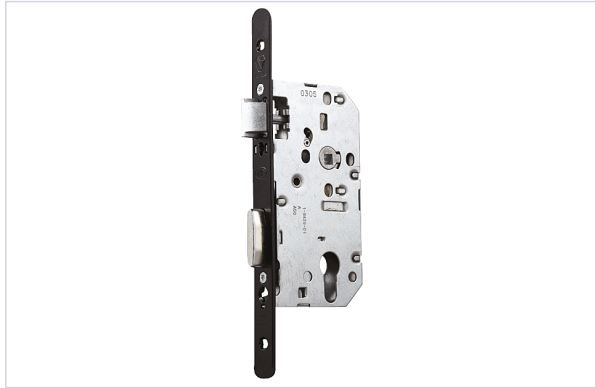

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Vachette
<b>Entraxe (mm)</b>	70
<b>Hauteur du coffre (mm)</b>	150
<b>Largeur de la tête (mm)</b>	20
<b>Longueur de la tête (mm)</b>	230
<b>Épaisseur de la tête (mm)</b>	3
<b>Forme de la tête</b>	Plate à bouts ronds
<b>Rappel du demi-tour à la clé</b>	Oui
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Carré (mm)</b>	7
<b>Fonction</b>	Clé I
<b>Agréé coupe-feu</b>	Oui

<b>Matière de la tête</b>	Acier
<b>Coloris de la tête</b>	Tête noire
<b>Marquage NF</b>	Oui
<b>Coupe-feu Pare-flamme</b>	Oui
<b>Norme EN12209</b>	Oui
<b>Norme NFQC</b>	Oui
<b>Axe à (mm)</b>	40
<b>Type de pêne</b>	Pêne demi-tour, Pêne dormant
<b>Gâche incluse</b>	Non
<b>Largeur du coffre (mm)</b>	68
<b>Épaisseur du coffre (mm)</b>	14
<b>Gâches correspondantes</b>	VAC2530
<b>Finition de la tête</b>	Galvanisé
<b>Utilisation</b>	Tertiaire, résidentiel collectif
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Spécificité</b>	Résistance au brouillard salin 240 h.
<b>Modèle</b>	D455
<b>Catégorie d'utilisation</b>	Grade 3 - Fréquence élevée
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Non
<b>Type de serrure</b>	À encastrer
<b>Nombre de points</b>	1

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MATIÈRE DU COFFRE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>VAC245</u></a>	Acier	1-76
<a href="#"><u>VAC246</u></a>	Acier galvanisé	