


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer monopoint >

Serrure électrique à encastrer monopoint MAC3 Failsafe

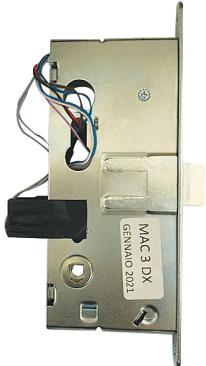

Caractéristiques produit

Marque	Ninz
Type de fonctionnement	À rupture
Utilisation	Contrôle l'accès côté poussant de la porte. Peut-être appliquée sur portes à un vantail ou sur vantail actif (de service) des portes à deux vantaux UNIVER et PROGET.
Résistance (en N)	3000
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Le système MAC3 contrôle l'accès côté poussant de la porte, en version FAILSAFE (rupture), en cas de coupure de courant l'accès restera libre.
Modèle	MAC3 Failsafe
Carré (en mm)	9
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12, 24

Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À béquille contrôlée
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Norme NF EN 179	Oui
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	1
Nature du courant	VAC, VCC
Secteur - Page catalogue	2-286

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS
<u>NIN0967</u>	DIN Droit
<u>NIN0968</u>	DIN Gauche