
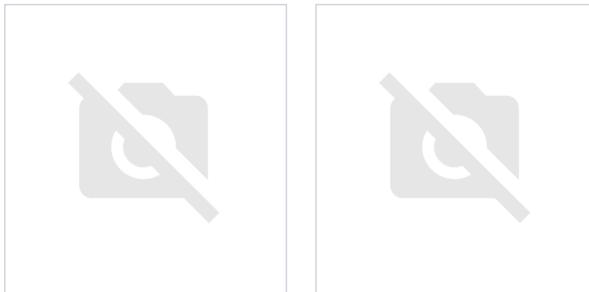


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer monopoint >

Serrure électrique à encastrer monopoint MAC1 Failsafe

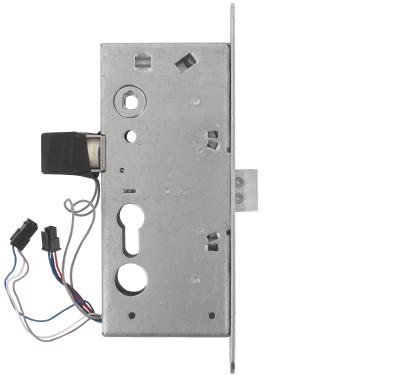

Caractéristiques produit

Marque	Ninz
Type de fonctionnement	À rupture
Utilisation	Contrôle l'accès côté tirant de la porte. Peut-être appliquée sur portes à un vantail ou sur vantail actif (de service) des portes à deux vantaux UNIVER et PROGET.
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Le système MAC1 contrôle l'accès côté tirant de la porte, en version FAILSAFE (rupture), en cas de coupure de courant l'accès restera libre.
Modèle	MAC1 Failsafe
Carré (en mm)	9
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Cylindre européen	Oui



Type de serrure	À béquille contrôlée
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Norme NF EN 179	Oui
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	1
Nature du courant	VAC, VCC
Secteur - Page catalogue	2-285

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS
<u>NIN0963</u>	DIN Gauche
<u>NIN0964</u>	DIN Droit