



Manutention, levage et rangement atelier > Roue et roulette > Roulette >

## Kit roulettes robuste CAS

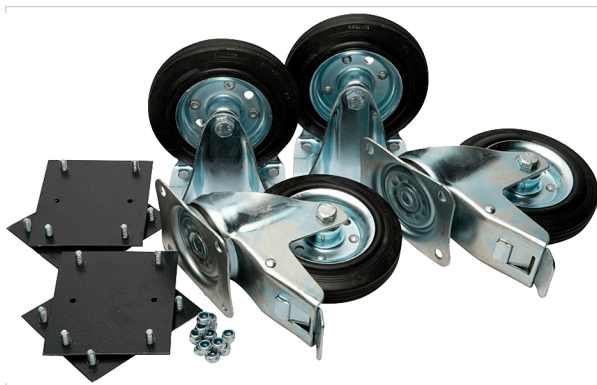

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Utilisation	Pour coffre de chantier Tuffbank
Frein	Avec frein
Spécificité	Capacité de charge par roue : 135kg
Articles associés	<b>AMD001</b> et <b>AMD002</b>
Coloris du bandage	Noir
Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 roulettes fixes</li> <li>- 2 roulette pivotantes</li> <li>- 4 plaques de roulettes</li> <li>- 16 écrous M8</li> </ul>
Diamètre (en mm)	160
Charge maximum d'utilisation (en kg)	400
Type de moyeu	Rouleaux

**Matière de la monture**

Acier

**Hauteur (en mm)**

200

**Matière du bandage**

Caoutchouc dur

**Type de fixation**

À visser

**Caractéristiques produit****Référence****AMD006****Marque**

Armorgard