


## Scie a ruban metaux portative ABS NG160

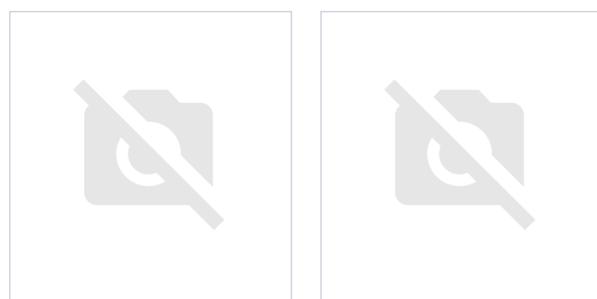

Descente du bras automatique.  
Push-click : vitesse de coupe à 4 positions avec sélecteur mécanique.  
Système mécanique de blocage du bras pour un positionnement facile et sécurisé de la pièce.

### Caractéristiques techniques

Variateur de vitesse	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Largeur de la lame (en mm)	13
Longueur de la lame (en mm)	1735
Puissance (W)	2000
Largeur (en mm)	390
Hauteur (en mm)	570
Tension d'alimentation (en V)	230
Type de tension	Monophasé
Capacité de coupe tube acier à 90° (en mm)	150
Longueur (en mm)	1000
Épaisseur de la lame (en mm)	0,90

<b>Accessoire(s) inclus</b>	1 butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm), 1 poignée de transport, 1 filtre anti-parasite des ondes électromagnétiques
<b>Capacité de coupe tube acier à 45° (en mm)</b>	100
<b>Pas de dent (au pouce)</b>	14
<b>Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)</b>	35
<b>Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)</b>	80
<b>Modèle</b>	ABS NG160
<b>Capacité coupe profil rectangulaire à 45° (mm) (Ht x Larg.)</b>	105 x 120
<b>Capacité coupe profil rectangulaire à 90° (mm) (Ht x Larg.)</b>	160 x 140
<b>Capacité coupe profil carré à 45° (mm)</b>	100
<b>Capacité coupe profil carré à 90° (mm)</b>	150
<b>Éligible au leasing</b>	oui

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FFR033</b>
<b>Marque</b>	Femi