


Outilage électroportatif > Électroportatif > Touret à meuler et à affûter > Touret >

Touret a meuler 145/M Evo

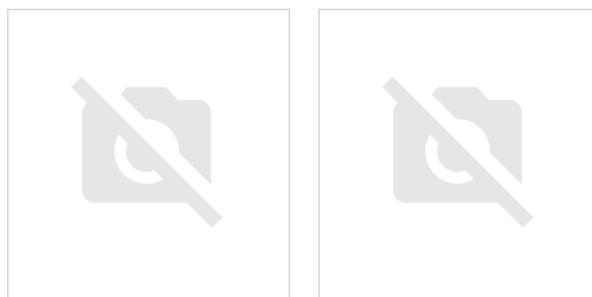

Produits destinés à un usage industriel grâce à leur grande fiabilité et robustesse.
Interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

Votre prix : **2 625,55€ HT**

GARANTIE
5
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Livré(e) avec | 2 meules abrasives grises |
| Garantie | 5 ans sous condition |
| Vitesse de rotation 1 (en tr/min) | 1400 |
| Épaisseur de la meule 1 (en mm) | 35 |
| Vitesse de rotation 2 (en tr/min) | 1400 |
| Épaisseur de la meule 2 (en mm) | 35 |
| Diamètre de meule 1 (en mm) | 250 |
| Diamètre de meule 2 (en mm) | 250 |
| Longueur (en mm) | 720 |
| Alésage de meule 1 (en mm) | 25 |



| | |
|--------------------------------------|----------|
| Alésage de meule 2 (en mm) | 25 |
| Type de tension | Triphasé |
| Tension d'alimentation (en V) | 400 |
| Hauteur (en mm) | 420 |
| Largeur (en mm) | 340 |
| Puissance (W) | 1500 |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|------------------|---------------|
| Référence | FFR161 |
| Marque | Femi |