


Touret à meuler 143 Evo



Produits destinés à un usage industriel.
Protection thermique de sécurité intégrée.
Equipé d'un interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

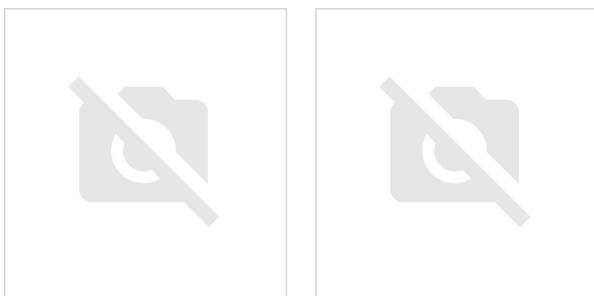

Votre prix : **1 993,15€ HT**

GARANTIE
5
ANS
Voir conditions

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------|
| Livr(e) sans | Meules |
| Puissance (W) | 1100 |
| Largeur (en mm) | 360 |
| Hauteur (en mm) | 280 |
| Tension d'alimentation (en V) | 400 |
| Type de tension | Triphasé |
| Longueur (en mm) | 690 |
| Diamètre de meule 2 (en mm) | 200 |
| Diamètre de meule 1 (en mm) | 200 |
| Vitesse de rotation 2 (en tr/min) | 2800 |

| | |
|--|--|
| Vitesse de rotation 1 (en tr/min) | 2800 |
| Garantie | 5 ans sous condition |
| Livré(e) avec | Protections et sorties pour aspirations. |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|------------------|---------------|
| Référence | FFR167 |
| Marque | Femi |