


## Touret ponceuse à bande 293N



Protection thermique de sécurité intégrée.  
Changement de la bande pratique et rapide.  
Equipé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction  
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

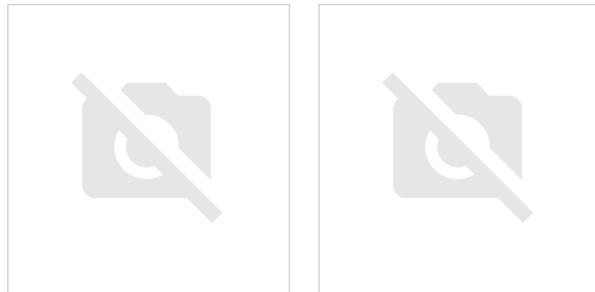

GARANTIE  
5 ANS  
VOIR CONDITIONS

### Caractéristiques techniques

<b>Livré(e) avec</b>	1 meule et bandes abrasives, protection anti-projections et pré-équipés pour un branchement aspiration de poussière.
<b>Garantie</b>	5 ans sous condition
<b>Vitesse de rotation 1 (en tr/min)</b>	2800
<b>Épaisseur de la meule 1 (en mm)</b>	20
<b>Vitesse de rotation 2 (en tr/min)</b>	2800
<b>Diamètre de meule 1 (en mm)</b>	200
<b>Longueur de la bande (en mm)</b>	1000
<b>Largeur de la bande (en mm)</b>	100
<b>Longueur (en mm)</b>	700

<b>Alésage de meule 1 (en mm)</b>	25
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	230
<b>Hauteur (en mm)</b>	600
<b>Largeur (en mm)</b>	300
<b>Puissance (W)</b>	750
<b>Éligible au leasing</b>	oui

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FFR190</b>
<b>Marque</b>	Femi