


## Touret a meuler 195/M



Produits destinés à un usage industriel.  
Protection thermique de sécurité intégrée.  
Equipé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction  
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

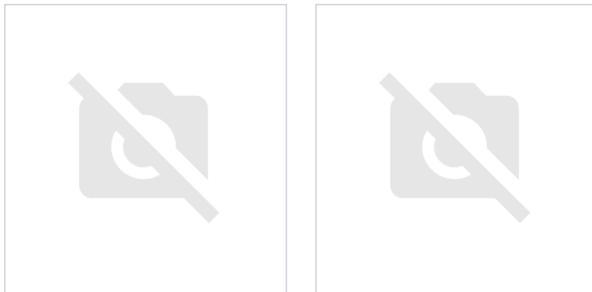

Votre prix : **7 331,95€ HT**



### Caractéristiques techniques

<b>Livré(e) avec</b>	2 meules grises, socle et bac à eau amovible, système d'aspiration intégré avec un sac filtrant ininflammable et protections anti-projections.
<b>Garantie</b>	5 ans sous condition
<b>Vitesse de rotation 1 (en tr/min)</b>	1400
<b>Épaisseur de la meule 1 (en mm)</b>	40
<b>Vitesse de rotation 2 (en tr/min)</b>	1400
<b>Épaisseur de la meule 2 (en mm)</b>	40
<b>Diamètre de meule 1 (en mm)</b>	300
<b>Diamètre de meule 2 (en mm)</b>	300
<b>Longueur (en mm)</b>	800

Alésage de meule 1 (en mm)	20
Alésage de meule 2 (en mm)	20
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Hauteur (en mm)	1600
Largeur (en mm)	1200
Puissance (W)	2200
Éligible au leasing	oui

## Caractéristiques produit

Référence	<b>FFR214</b>
Marque	Femi