


Contrôle d'accès et domotique > Domotique et alarme > DéTECTEUR de mouvement >

## DéTECTEUR 142219

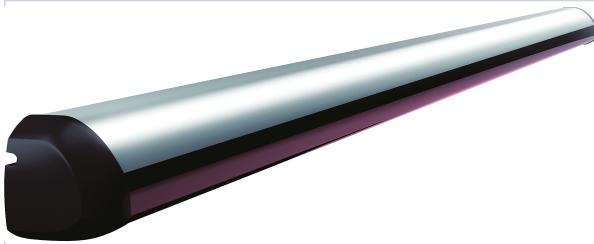

Premier sensor à pouvoir se mettre en veille s'il n'y a pas d'utilisation.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Filaire
Hauteur (en mm)	44
Largeur (en mm)	1200
Type de pose	Sur porte
Épaisseur (en mm)	38
Modèle	GC 338
Type de détecteur	Mouvement
Portée du signal (en m)	3,5
Consommation électrique (en mA)	200 mA en service, 100 mA en veille
Spécificité	Conforme à la norme EN 16005.
Infrarouge	Oui
Pour l'intérieur	Oui
Pour l'extérieur	

Oui

**Utilisation**

Pour détecter les obstacles pour tous les mécanismes de portes automatiques battantes et portes tambour, permet de détecter les murs.

**Composition**

1 module de détection, 1 émetteur, 1 récepteur et 1 carte d'interconnexion

**Caractéristiques produit**

<b>Référence</b>	<b>GEZ317</b>
<b>Marque</b>	Geze