


Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle polyurethane bi-composante

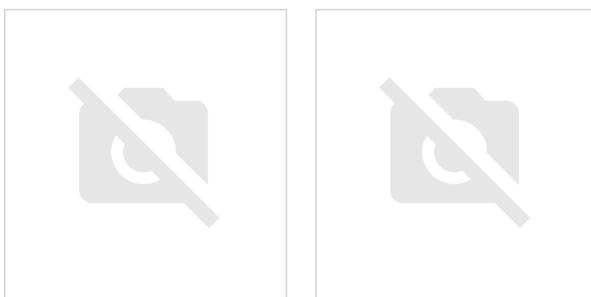

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Coloris	Beige
Matériel d'application	Peigne cranté
Température d'application minimum (en °C)	10
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	1 kg
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Intérieur, Extérieur
Matière	Polyuréthane
Utilisation	Permet le collage de dalle podotactile et bande d'aide à l'orientation.

Temps de séchage (en h)	24
Temps de prise (en min)	60
Fabrication française	Oui

Caractéristiques produit

Référence	WAT0205
Marque	Wattelez
Secteur - Page catalogue	6-268