


Contrôle d'accès et domotique > Contrôle d'accès > Cylindre électronique >

Cylindre électronique Tapkey Pro

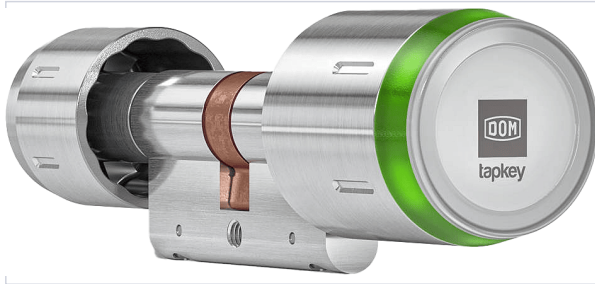

Caractéristiques produit

Marque	Métalux
Type d'entrée	Contrôlée
Durée de la résistance au feu	90 minutes
Indicateur lumineux	Oui
Nombre de piles	2
Type d'alimentation	À pile
Profil du cylindre	Européen
Technologie	RFID, Mifare, NFC
Type de commande	Badge, Smartphone
Type de programmation	Smartphone
Usage	Intérieur, Extérieur
Protection anti-arrachement	Oui
Protection anti-perçage	Oui
Modèle	TAPKEY PRO
Type de pile	Ronde CR2

Résistance à la température maximum (en °C)	65
Résistance à la température minimum (en °C)	-25
Livré(e) avec	5 clés virtuelles gratuites
Indice de protection (IP)	IP 65
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE SORTIE	TYPE DE CYLINDRE	DIMENSION CYLINDRE (EXT X INT) (MM)
<u>DYM620</u>	Libre	Cylindre électronique, À bouton	30 x 30
<u>DYM621</u>	Libre	Cylindre électronique, À bouton	40 x 40
<u>DYM622</u>	Contrôlée	Demi cylindre électronique, À bouton	30 x 10
<u>DYM623</u>	Contrôlée	Cylindre électronique, À bouton	30 x 30
<u>DYM624</u>		Cylindre électronique, À bouton	40 x 40