


Consommables de chantier > Enduit et mortier > Nouveautés >

## Enduit allégé Roller LM200



[Voir la fiche technique](#)

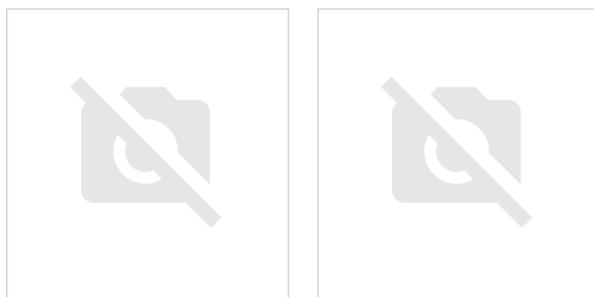

### Caractéristiques techniques

Épaisseur minimum (en mm)	0,5
Épaisseur maximum (en mm)	4
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Marquage NF	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Usage	Intérieur
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application minimum (en °C)	8
Température d'application maximum (en °C)	35

<b>Contenance</b>	12 L
<b>Prêt à l'emploi</b>	Oui
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau, spatule
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau
<b>Coloris</b>	Gris clair
<b>Utilisation</b>	Rénovation sur toile de verre ou sur enduit à effet structuré. Utilisation en fortes épaisseurs possible.

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>ALK001</b>
<b>Marque</b>	Alltek