


Consommables de chantier > Enduit et mortier > Nouveautés >

Enduit allégé Roller LM200

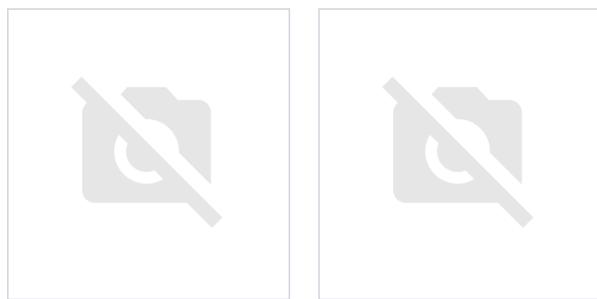

Votre prix : **97,33€ HT**

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Épaisseur minimum (en mm)	0,5
Épaisseur maximum (en mm)	4
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Marquage NF	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Usage	Intérieur
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application minimum (en °C)	8
Température d'application maximum (en °C)	35



Contenance	12 L
Prêt à l'emploi	Oui
Matériel d'application	Rouleau, spatule
Nettoyage du matériel	A l'eau
Coloris	Gris clair
Utilisation	Rénovation sur toile de verre ou sur enduit à effet structuré. Utilisation en fortes épaisseurs possible.

Caractéristiques produit

Référence	ALK001
Marque	Alltek