
# Kit alimentation solaire pour automatisme de portail





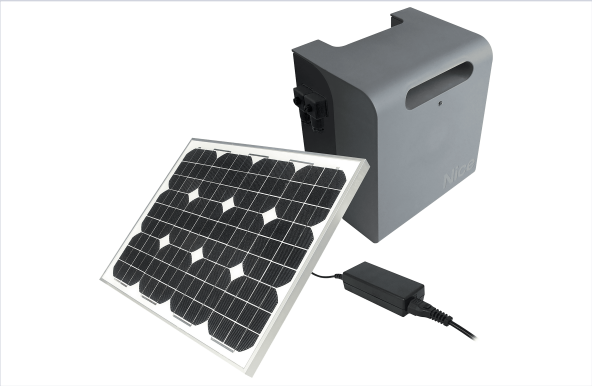

Nice

LE

**Installez votre automatisme où vous le souhaitez, sans avoir à creuser de tranchées ni à tirer de câbles. Pour encore plus de sécurité, le boîtier batterie peut être rechargé via une alimentation auxiliaire sur secteur, garantissant ainsi un fonctionnement ininterrompu. (temps de recharge complète 15h).**

Votre prix : 1 890,47€ HT

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | Pour systèmes de motorisation de portails, portes de garage et barrières levantes. Conçu pour les installations éloignées des raccordements électriques, il vous offre une autonomie totale. |
| **Modèle** | Solemyo Sycke 30 |
| **Composition** | **Panneau solaire photovoltaïque SYP30** :<br><br>Tension nominale : 24 Vac 50/60 Hz<br>Puissance crête : 30 Wp<br>Température de fonctionnement : -40° à + 85°C<br>Dimensions : 450 x 25 x 550 mm<br>Poids : 3,5kg<br><br>**Box batterie PSY24** :<br><br>Courant maximum : 10 A<br>Capacité nominale de la batterie : 20 Ah<br>Indice de protection : IP44<br>Température de fonctionnement : -20° à + 50°C<br>Temps de recharge complète : environ 15 heures avec alimentation secteur |

| | |
|---|---|
| | Dimensions : 235 x 170 x 258 mm<br>Poids : 14 kg<br><br>**Bloc d'alimentation SYA1** :<br><br>Alimentation 110÷240 Vca 50/60 Hz<br>Puissance maximale : 60 W<br>Température de fonctionnement : 0° à + 40°C<br>Dimensions : 132 x 58 x 30 mm<br>Poids : 0,34 kg<br><br>**Câbles et connecteurs** |
| **Type d'alimentation** | Panneau solaire |
| **Technologie** | Alimentation solaire |
| **Nombre de sorties** | 1 |
| **Chargeur de batterie** | Oui |
| **Spécificité** | Son panneau solaire capte l'énergie du soleil et la box batterie la stocke efficacement, garantissant un fonctionnement optimal même en cas de mauvais temps (pluie, nuages, etc.). |
| **Poids (kg)** | 17,840 |
| **Indicateur lumineux** | Oui |

## Caractéristiques produit

| | |
|---|---|
| **Référence** | **NIE120** |
| **Marque** | Nice |