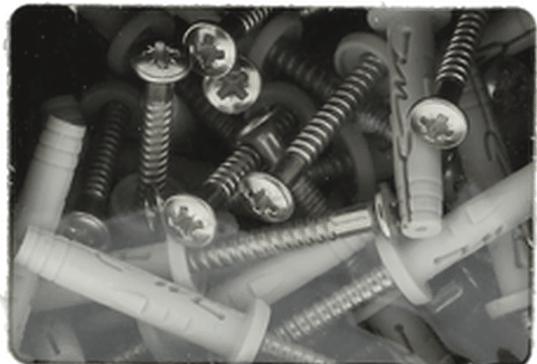


Nouveautés &gt;

**spit**  **Paslode**

## Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Spit
<b>Forme de l'empreinte</b>	Pozidriv
<b>Dimension de l'empreinte</b>	PZ2
<b>Matière de la cheville</b>	Nylon
<b>Catégorie de charge</b>	Charge légère
<b>Vis incluse</b>	Oui
<b>Type de support</b>	Creux, Plein

**Matière des vis**

Acier inox A2

**ETA-CE**

Oui

**Support d'utilisation**

Béton cellulaire , Plaque de plâtre, Parpaing creux, Brique creuse, Béton non fissuré, Brique pleine

**Secteur - Page catalogue****Caractéristiques techniques**

<a href="#"><u>SPI10454</u></a>	<b>0,32 kN</b>	<b>100 pcs</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>35</b>
<a href="#"><u>SPI10455</u></a>	<b>0,32 kN</b>	<b>50 pcs</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>35</b>
<a href="#"><u>SPI10456</u></a>	<b>0,32 kN</b>	<b>50 pcs</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<a href="#"><u>SPI10457</u></a>	<b>0,42 kN</b>	<b>50 pcs</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>40</b>
<a href="#"><u>SPI10458</u></a>	<b>0,42 kN</b>	<b>50 pcs</b>	<b>8</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<a href="#"><u>SPI10459</u></a>	<b>0,42 kN</b>	<b>50 pcs</b>	<b>8</b>		<b>60</b>	<b>40</b>