


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Bandeau 2 ventouses CPREG®2N

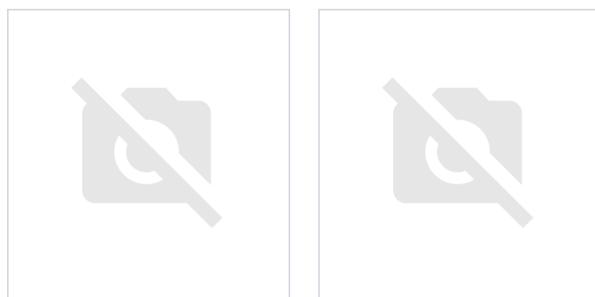

### Caractéristiques produit

Recoupeable	Oui
Profondeur (en mm)	70
Largeur (en mm)	90
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Nature du courant	VCC
Type de tension	Monophasé
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35,2
Longueur de l'aimant (en mm)	240
Largeur de l'aimant (en mm)	43,1
Longueur (en mm)	2500
Résistance (en kg)	600



Fonction parlante	Non
Type de pose	En applique
Modèle	CPREG®2N
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 260 mA en 24 VCC
Contact de position	Oui
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	oui, en 24 VCC
Utilisation	Pour verrouillage de la majorité des portes et même porte issues de secours.
Indice de protection (IP)	IP 42
Secteur - Page catalogue	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	CODE COULEUR
<a href="#"><u>SEW113</u></a>	Aluminium satiné	RAL 7016
<a href="#"><u>SEW114</u></a>	Aluminium	RAL 9005
<a href="#"><u>SEW115</u></a>	Aluminium	RAL 9010
<a href="#"><u>SEW116</u></a>	Aluminium	