


Contrôle d'accès et domotique > Domotique et alarme > Récepteur domotique >

## Kit récepteur cube et 2 télécommandes

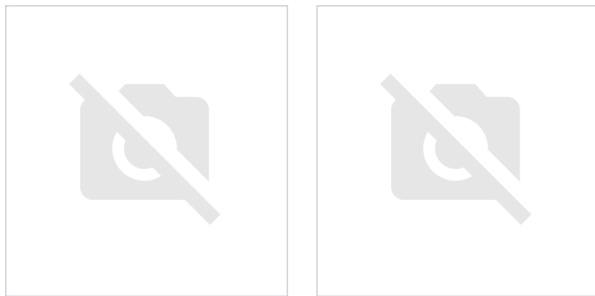

Votre prix : **200,06€** HT

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Nature du courant	VAC, VCC
Largeur (mm)	25
Hauteur (mm)	58
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Longueur (mm)	44
Type de commande	Badge, Smartphone
Type de programmation	Smartphone
Modèle	Cubepower
Consommation électrique (en mA)	120 mA en 12 VAC
Température d'utilisation maximale (en °C)	65
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Type de récepteur	

	Superhétérodyne
<b>Fréquences (en mHz)</b>	433,920
<b>Utilisation</b>	Permet de contrôler une entrée (comme un portail, une porte de garage ou un système similaire) à distance.
<b>Livré(e) avec</b>	2 télécommandes
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 2X

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>DIG114</b>
<b>Marque</b>	CDVI