


Outillage électroportatif > Électroportatif > Perceuse-visseuse et accessoire > Perceuse-visseuse >

## Cle a cliquet dynamometrique One-key M12 ONEFTR12

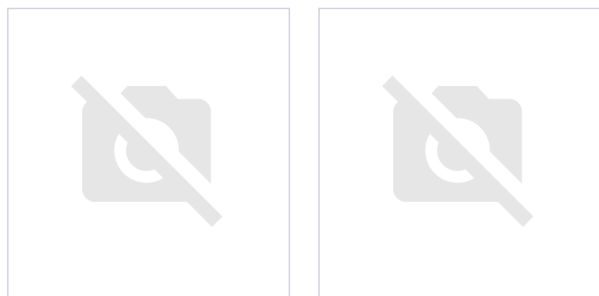

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY et fonctionnalité de verrouillage à distance. Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
3  
ANS  
Voir conditions

Votre prix : **1 388,58€** HT

### Caractéristiques techniques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Chargeur inclus                     | Non                  |
| Réglage du couple de serrage        | Oui                  |
| Couple de serrage minimum (en Nm)   | 16,9                 |
| Tension d'alimentation (V)          | 12                   |
| Poids (kg)                          | 2,600                |
| Type d'alimentation                 | Sur batterie         |
| Éligible au leasing                 | oui                  |
| Format                              | Coffret de transport |
| Type de perceuse                    | Clé à cliquet        |
| Nombre de batterie(s) incluse(s)    | Aucune               |
| Type de porte-outils pour outillage | Carré mâle 1/2"      |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min) | 0                                                                                                                                                                                                                              |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 100                                                                                                                                                                                                                            |
| Modèle                                         | M12 ONEFTR12-0C                                                                                                                                                                                                                |
| Spécificité                                    | 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages disponibles. Avec 4 modes également de notification (audible, LED, LCD et vibratoire) indiquant que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé. |
| Couple de serrage maximum (en Nm)              | 203,4                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantie                                       | 3 ans sous conditions                                                                                                                                                                                                          |

## Caractéristiques produit

|           |           |
|-----------|-----------|
| Référence | MIW590    |
| Marque    | Milwaukee |