


Contrôle d'accès et domotique > Carte électronique > Nouveautés >

Carte électronique E045S



Programmation simple/avancée avec afficheur, détection obstacle, ralentissement fin de course, LEDs de diagnostic, connectivité possible (WiFi/GSM/Bluetooth).

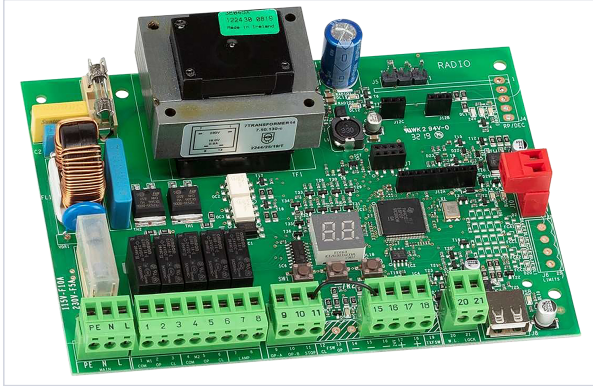

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Utilisation	Carte électronique pour motorisation de portail battant 230V, pilotant 1 ou 2 moteurs.
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Température d'utilisation maximale (en °C)	55
Spécificité	Commande 1 ou 2 moteurs 230V (800W max), alimentation accessoires 24V DC 500 mA, sorties clignotant 230V et lampe témoin 24V, gestion serrure électrique et BUS 2easy.
Modèle	E045S
Articles associés	Compatible moteurs FAAC 230V (412, 413, 415, 770...) et accessoires BUS 2easy (photocellules, commandes, sécurités).
Intensité (en mA)	500
Nature du courant	VAC
Tension d'alimentation (V)	230



Caractéristiques produit

Référence	FAA0383
Marque	Faac