


Contrôle d'accès et domotique > Carte électronique > Nouveautés >

Carte électronique E034



Faible consommation, compatible batterie et solaire, connectivité à distance, réglages avancés et maintenance simplifiée.

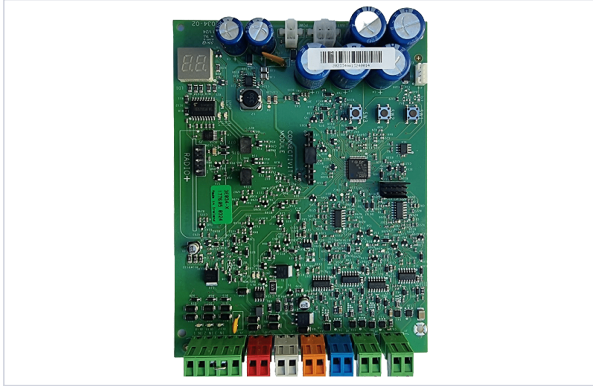

Caractéristiques techniques

Utilisation	Carte électronique pour motorisation de portail battant 24V, pilotant 1 ou 2 moteurs.
Température d'utilisation minimale (en °C)	20
Température d'utilisation maximale (en °C)	55
Spécificité	Commande 1 ou 2 moteurs 24V, BUS 2 fils, alimentation accessoires 24V, programmation via écran et diagnostic LED.
Modèle	E034
Articles associés	Compatible moteurs FAAC 24V (391, S418, 412, 413, 415, 770N...) et accessoires BUS 2easy, radio XF et modules Simply Connect.
Nature du courant	VAC
Tension d'alimentation (V)	230

Caractéristiques produit

Référence	FAA0382
------------------	----------------



Marque

Faac