



Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Gond, pivot et pioche de portail >

Pivot de portail A011

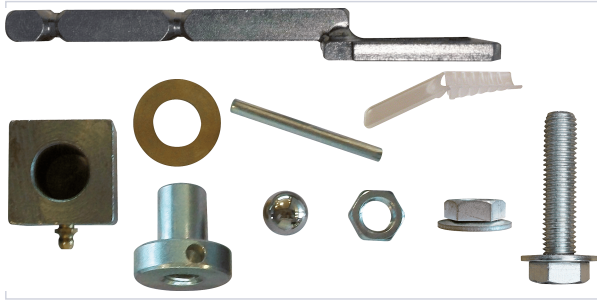

I.N.G. FIXATIONS



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Utilisation	Pour portail sans seuil
Pour tube carré de (mm)	40
Type de fixation	À résiner
Matière	Acier galvanisé
Type de roulement	A bille
Positionnement	Haut et bas
Diamètre du pivot (mm)	18
Poids maximum du vantail (kg)	150
Longueur du filetage (en mm)	100
Diamètre du filetage	M14
Composition	1 axe supérieur avec carré à souder de 35 x 35 ou 45 x 45 mm, 1 goujon Ø 16 mm, 1 capuchon noir et 1 vert, 1 axe inférieur en T avec carré à

souder de 35 x 35 ou 45 x 45 mm, 1 bague laiton, 1 écrou de Ø 16 mm, 1 goujon de Ø 16 mm, 2 goujons de Ø 10 mm.

Caractéristiques produit

Référence	ING103
Marque	Ing Fixations
Secteur - Page catalogue	5-46