


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Ventouse EMM60035C

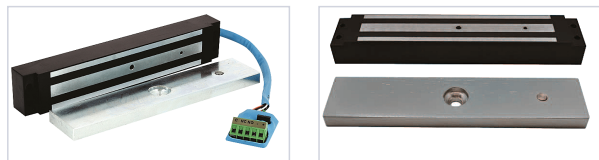

Montage affleurant ou classique. Anti-rémanence mécanique.

[Voir la fiche technique](#)

Votre prix : **89,99€** HT



Caractéristiques techniques

Longueur de la contreplaque (mm)	180
Contact de position	Oui
Type de montage	Avec vérin, pattes de fixations: 2 montages possible.
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 240 mA en 24 VCC
Spécificité	Vérin ou fixation vis/ailettes, tension ajustable par cavalier.
Modèle	EMM60035C
Largeur de la contreplaque (en mm)	38
Type de pose	À encastrer
Résistance (kg)	300
Largeur de l'aimant (en mm)	35,5
Longueur de l'aimant (en mm)	195

Épaisseur de l'aimant (en mm)	27
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Norme NF S61-937	Oui
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	11
Indice de protection (IP)	IP 65
Composition	Ventouse, contre-plaque, visserie et ailette de fixation.
Température d'utilisation maximale (en °C)	55
Température d'utilisation minimale (en °C)	-15
Type de fonctionnement	À rupture
Utilisation	Verrouillage de porte, compatible bois/alu/PVC/issues de secours.
Matière	Acier inoxydable
Nature du courant	VCC
Texte associé à la norme NF S61-937	En 24 VCC
Type de ventouse	Verrouillage

Caractéristiques produit

Référence	TTR012
Marque	Izyx
Secteur - Page catalogue	2-38