




Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure de remplacement à encastrer multipoints Trimatic ajustable

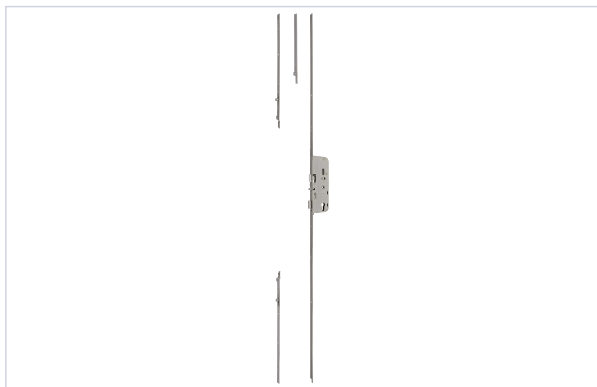

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Ferco
Largeur de la tête (mm)	18
Longueur de la tête (mm)	1557
Sens	Réversible
Hauteur cote D fixe (mm)	867
Point(s) de fermeture	Latéraux
Modèle	Trimatic ajustable
Spécificité	Particulièrement recommandée lorsqu'on doit faire correspondre les galets haut et bas dans des gâches déjà posées (rénovation) . On y ajoute un prolongateur en haut et en bas pour régler à la hauteur désirée. Déverrouillage par béquille obligatoire côté extérieur. Pas de possibilité de poignée palière fixe à l'extérieur, ni de gâche électrique.
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant, 2 galets

Nombre de points	3
Type de verrouillage	Automatique
Utilisation	Pour rénovation
Livré(e) avec	2 prolongateurs à 1 galet longueur 423 mm et 1 rallonge longueur 250 mm.
Forme de la tête	Plate
Largeur du coffre (mm)	66,5
Hauteur du coffre (mm)	222
Entraxe (mm)	70
Carré (mm)	7
Épaisseur du coffre (mm)	14
Tête	Tête de 18
Finition de la tête	FerGUard
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-132

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (MM)	RÉF. FERCO
<u>FEC096</u>	40	G-46522-00-0-1
<u>FEC097</u>	50	G-46523-00-0-1