


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Ventouse a encastrer EM3000-T AM

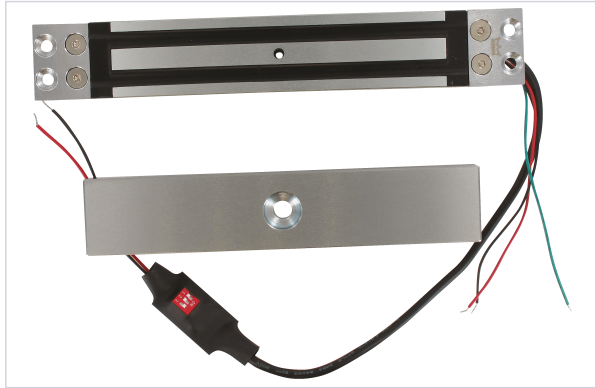

dormakaba

LE



Montage horizontal ou vertical.



Votre prix : **201,19€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**10**  
AN S

### Caractéristiques techniques

Longueur de la contreplaque (mm)	185
Contact de position	Oui
Type de montage	Avec vérin, pattes de fixations, vis: 3 montages possible.
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 240 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaque (en mm)	36
Résistance (kg)	300
Largeur de l'aimant (en mm)	35,5
Longueur de l'aimant (en mm)	194
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26,5

<b>Tension d'alimentation (V)</b>	12, 24
<b>Épaisseur de la contreplaque (en mm)</b>	12,5
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Modèle</b>	EM3000-T AM
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-40
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	60
<b>Composition</b>	Ventouse, contre plaque et visserie.
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture
<b>Spécificité</b>	Multi-tension ajustable avec switch.
<b>Utilisation</b>	Verrouillage de porte, compatible bois/alu/PVC/issues de secours.
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Norme NF S61-937</b>	Non
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 42
<b>Nature du courant</b>	VCC

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>DOR501</b>
<b>Marque</b>	Dormakaba
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-38