


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Ventouse BVM338N-SSSP

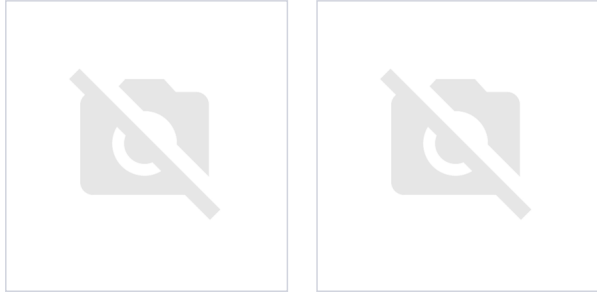

Montage horizontal ou vertical.

[Voir la fiche technique](#)



Votre prix : **100,75€** HT

### Caractéristiques techniques

Norme NF S61-937	Non
Longueur de la contreplaque (en mm)	185
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	12,5
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaque (en mm)	38
Largeur de l'aimant (en mm)	38
Longueur de l'aimant (en mm)	228
Épaisseur de l'aimant (en mm)	27
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Contact de position	Non
Garantie	1 an
Type de pose	À encastrer

<b>Composition</b>	Ventouse, contre plaque et visserie.
<b>Résistance (en kg)</b>	300
<b>Spécificité</b>	Multi-tension ajustable avec cavalier.
<b>Modèle</b>	BVM338N-SSSP
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture
<b>Type de montage</b>	Avec ailettes de fixations.
<b>Utilisation</b>	Verrouillage de porte, compatible bois/alu/PVC/issues de secours.
<b>Nature du courant</b>	VCC

### Caractéristiques produit

---

<b>Référence</b>	<b>EFF233</b>
<b>Marque</b>	Eff eff
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-39