


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

## Cremona a encastrer F7,5-15,5 Stulp GASK

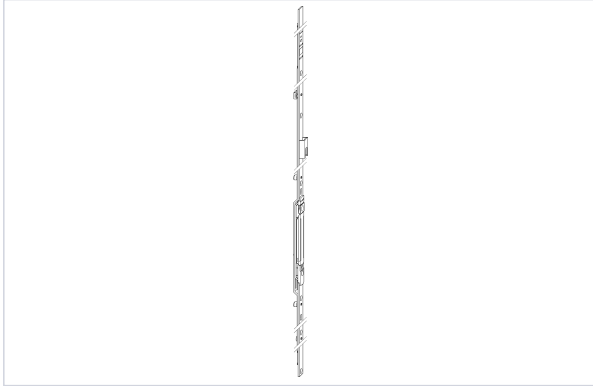

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Winkhaus
<b>Spécificité</b>	Pour hauteur de poignée fixe, avec rainure de ferrage opposée. En un seul élément. Clippable dans la rainure de ferrage. Levier facile à manœuvrer noyé dans la feuillure. Course de verrou en une seule pièce analogue au modèle de la crémone GAK ou GAM. Les gâches de sécurité sont généralement prémontées. L'adaptateur pour les éléments fonctionnels DFE et TFE se monte dans les gâches de sécurité - à partir de GASK.945-1. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Hauteur cote D maximum (mm)</b>	1050
<b>Tête (mm)</b>	16
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (MM)	UTILISATION	NOMBRE DE GALETS
<a href="#"><u>WIN2360</u></a>	1975	2225	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15. Rainure de ferrure 16 mm.	2
<a href="#"><u>WIN2364</u></a>	580	830	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.	1
<a href="#"><u>WIN2365</u></a>	695	945	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.	1
<a href="#"><u>WIN2366</u></a>	850	1100	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.	1
<a href="#"><u>WIN2367</u></a>	945	1195	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.	1
<a href="#"><u>WIN2368</u></a>	1075	1325	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.	1
<a href="#"><u>WIN2369</u></a>	1300	1550	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.	1
<a href="#"><u>WIN2370</u></a>	1525	1775	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.	2
<a href="#"><u>WIN2371</u></a>	1750	2000	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.	2
<a href="#"><u>WIN2372</u></a>	550	710	Pour crémone à fouillot positif 7,5 ou 15.	0