


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Ventouse EMS600C

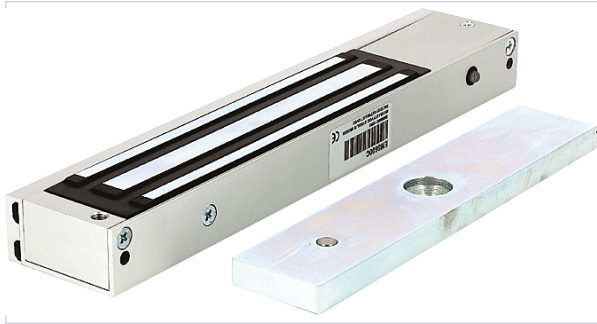

Varistance intégrée et anti-rémanence mécanique.

Votre prix : **107,56€** HT

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Norme NF S61-937	Oui
Longueur de la contreplaque (mm)	180
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 240 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaque (en mm)	38
Résistance (kg)	300
Largeur de l'aimant (en mm)	48
Longueur de l'aimant (en mm)	255
Épaisseur de l'aimant (en mm)	25
Tension d'alimentation (V)	12, 24

Type de pose	En applique
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	11
Composition	Ventouse, contre-plaque, visserie et plaque de montage.
Température d'utilisation maximale (en °C)	55
Température d'utilisation minimale (en °C)	-15
Modèle	EMS600
Spécificité	Tension ajustable par cavalier. LED rouge/vert.
Type de montage	Avec équerre.
Type de fonctionnement	À rupture
Utilisation	Verrouillage de porte, compatible bois/alu/PVC/issues de secours. Pose intérieure recommandée.
Indice de protection (IP)	IP 42
Nature du courant	VCC
Texte associé à la norme NF S61-937	En 24 VCC

Caractéristiques produit

Référence	SEW020
Marque	Izyx
Secteur - Page catalogue	2-45