


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Ferme-porte >

## Ferme-porte Tirex

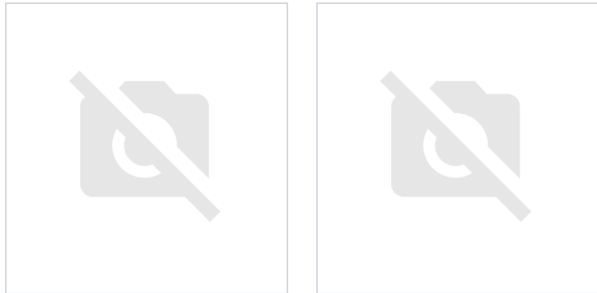

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Marque</b>              | Proquinter   |
| <b>Matière</b>             | Acier zingué   |
| <b>Réglage de la force</b> | Par tension du ressort   |
| <b>Technologie</b>         | Ressort  |
| <b>A-coup final</b>        | Non  |
| <b>Type de pose</b>        | En applique  |
| <b>Utilisation</b>         | Utilisation conjointe possible avec un amortisseur de fermeture. |

### Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE              | MODÈLE     | POIDS MAXIMUM DU VANTAIL (KG) | LONGUEUR DE LA TIGE (MM) | HAUTEUR DU BOITIER (EN MM) | SECTEUR - PAGE CATALOGUE |
|------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <a href="#">GRO001</a> | Tirex NÂ°2 | 40                            | 235                      | 100                        | 4-24                     |
| <a href="#">GRO002</a> | Tirex NÂ°3 | 60                            | 255                      | 125                        |                          |
| <a href="#">GRO003</a> | Tirex NÂ°4 | 80                            | 300                      | 150                        | 4-24                     |

