


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

Crémone a encastrer D-6 Stulp GASK



Avec rainure de ferrage opposée
 Clipsable dans la rainure de ferrage
 Levier facile à manœuvrer noyé dans la feuillure
 Course de verrou en une seule pièce analogue au modèle de la crémone GAK ou GAM
 Les gâches de sécurité sont généralement prémontées
 L'adaptateur pour les éléments fonctionnels DFE et DFE se monte dans les gâches de sécurité - à partir de GASK.945-1
 Fixation centrale de série
 Réversible gauche / droite
 Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française
 Largeur de la tête 16 mm
 Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire

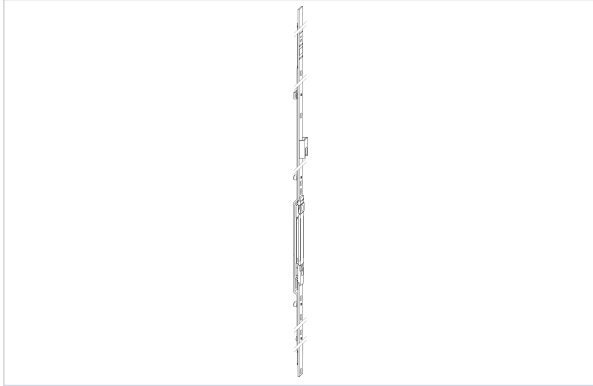

Caractéristiques produit

Marque	Winkhaus
Type de pose	À encastrer
Utilisation	Pour crémone à fouillot positif -6.
Tête (mm)	16
Spécificité	Pour hauteur de poignée fixe, avec rainure de ferrage opposée. En un seul élément. Clippable dans la rainure de ferrage. Levier facile à manœuvrer noyé dans la feuillure. Course de verrou en une seule pièce analogue au modèle de la crémone GAK ou GAM. Les gâches de sécurité sont généralement prémontées. L'adaptateur pour les éléments fonctionnels DFE et TFE se monte dans les gâches de sécurité - à partir de GASK.945-1. Fixation centrale de série. Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française. Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction supplémentaire.
Hauteur fond de feuillure fixe (mm)	1100
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques



RÉFÉRENCE	NOMBRE DE GALETS	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (MM)
<u>WIN2361</u>	2	1600	1850
<u>WIN23725</u>	1	1075	1325
<u>WIN2373</u>	2	1525	1775
<u>WIN2375</u>			