
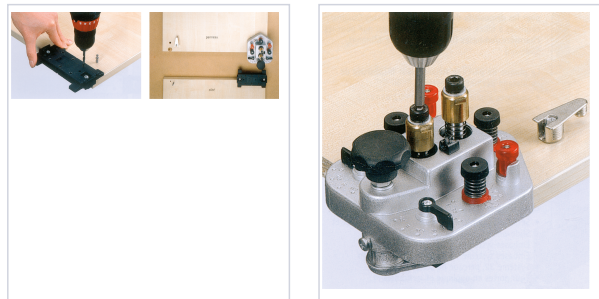


[Agencement et aménagement](#) > [Gabarit de pose et de perçage](#) > [Nouveautés](#) >

## Plaque de perçage

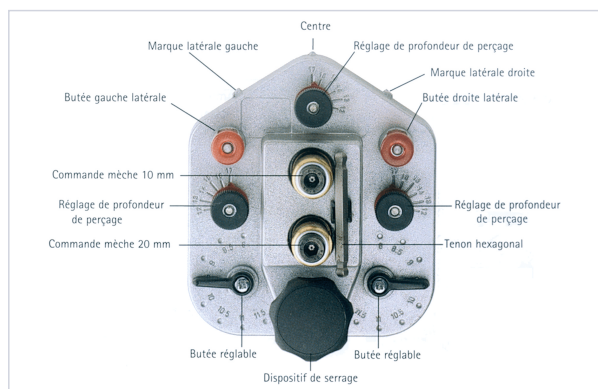

### Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	Pour le montage précis de ferrures d'assemblage à excentrique et goudjons pour les fabrications uniques ou spéciales.
<b>Livré(e) avec</b>	1 plaque de perçage VB, 1 plaque de perçage goudjon, 1 mèche Ø 10 mm montée, 1 mèche Ø 20 mm montée pour VB 35 / 35M / 36 / 36 M et VB 135, 1 tenon hexagonal.
<b>Spécificité</b>	Perçage avec écartement de 32 mm, butée fixe 37 mm (perçage latéral au chant).

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>HET0260</b>
<b>Marque</b>	Hettich
<b>Secteur - Page catalogue</b>	8-107