



Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Ventouse à cisaillement GS-200M

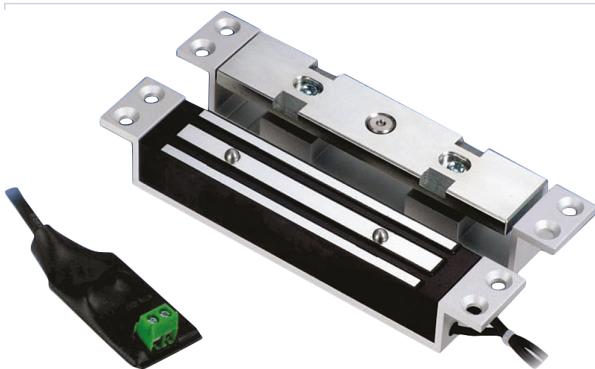

Ventouse à cisaillement compacte, à encastrer, 12/24 VCC, force 600 kg, destinée pour les portes battantes équipées de temporisation.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Longueur de la contreplaqué (en mm)	180
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	420 mA en 12 VCC / 210 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	30
Largeur de l'aimant (en mm)	30
Longueur de l'aimant (en mm)	180
Épaisseur de l'aimant (en mm)	27
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	43



Résistance (en kg)	600
Norme NF S61-937	non
Nature du courant	VCC

## Caractéristiques produit

Référence	<b>TTR010</b>
Marque	Izyx